


Ďakujeme vám za dôveru a vybôr skrinku Qoltec M.2 SATA/M.2 NVMe. Sme presvedčení, že výrobok splní vaše očakávania. Prosím . oboznámiť sa s návodom na obsluhu. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte servisné oddelenie NTEC.

OPIS VÝROBKU

Mobilný kryt pre disky M.2 SATA/M.2 NVME umožňuje pripojenie SSD k vybranému zariadeniu prostredníctvom vysokorýchlostného rozhrania USB 3.1 TYP C. Zariadenie podporuje disky rôznych dĺžok, takže sa nemusíte obávať o kompatibilitu. Rozhranie USB Z.1 Gen 2 umožňuje prenos dát rýchlosťou NVME 10 Gb/s; NGFF do 5 Gb/s. Jeden disk M.2 podporuje až 2 TB. Funkcia Plug 6 play, nie je potrebná inštalácia ovládačov, vystarčí sa do portu USB. Funkcie online čítania/zápisu/offline kopírovania. Hliníkové puzdro navyše nielen chráni disk pred vonkajším poškodením, ale aj dokonale vedie teplo.

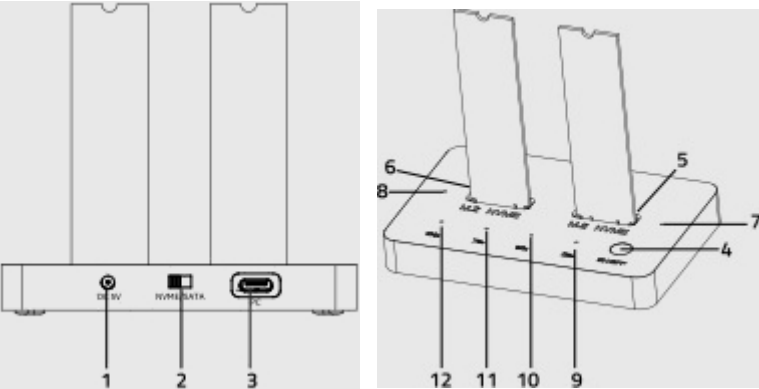

- 1. 5V/3A DC
- 3 PC komunikácia "
- Zásuvka Disku A
- 2. kopírovanie jednotky A/B
- k. Kopírovanie offline
- 6 Zásuvka Disku B

- 7. Disku A wshažnik
- 9 Ukazovateľ 25a
- 11. Ukazovateľ 75".
- Disku 8.
- 10. Ukazovateľ 50a
- 12. Ukazovateľ 10a

METÓDY APLIKÁCIE

Pmenošny dysk twardy
Vložte jednotku pevného disku do zásuvky pevného disku (port jednotky A alebo port jednotky B).
M.2 SSD a rozmery (2230/22Å2/2260/22B0/22 110). Potom zapnite napájanie a pripojte vstupný port napájania k portu DC
Potom pripojte jeden koniec kábla USB k portu USB A na počítači, a druhý koniec do portu typu C výrobku.

nFonk k **lowania w tr boffline**
J, PFzes tlačidlo na strane A (NVMe), jednotka A INVMel zosLanie skopírované na disk B (SATAI, (kapacita disku A musí je kapacita disku B). Pozor. Ak sa kopírovanie preruší, 'musí sa vykonať znova.

2. Tlačidlo PFsn na stránke B INVMe): jednotka sa skopíruje z jednotky B fSATA) na jednotku A (NVME) (kapacita jednotky B musí byť s kapacitou jednotky A).

3. pri prevádzke bez pripojenia k počítaču vložte dva disky A a B, pričom celková kapacita disku A je menšia ako kapacita disku B. Zapnite napájanie a zapnite vypínač; stlačte a podržte tlačidlo kopírovania na 3 sekundy. Ak indikátor priebehu kopírovania bliká znova kliknite na prepínač offline kopírovania.
Ľ Ak začne blikáť indikátor 258, znamená to, že kopírujete z disku A na disk B. Po dokončení kopírovania sa rozsvietia všetky štyri kontrolky. sia. V tomto okamihu môžete vypnúť napájanie a vybrať jednotku Mardy.
Poznámka: Ak sa kopírovanie preruší, musí sa vykonať znova.

TECHNICKÁ ŠPECIFICKOSŤ		SK
Typ	Externá stránka	
Pořemnořč KD	ATB	
Kolor	Garny	
Interfejs	USB 3.1 typu C Gen 2	
Szybkořć transferu	NVMe 10 Gb/s, NGFF 5 Gb/s	
Komunikačný protokol		SATAYNVMe
Podporovaná veľkořć SSD		2230/2Z42/2260/2ZB0/2211Ĉnm
Matořća		Hlinik
Wymagania systemowe		Wlndows/ĖflacOS/LlinuxYAndroid
Podporovaná kapacita		Jeden 2 TB disk, celková kapacita 4 TB
Rozmery		1o2x66x13mm

Producent:
NTEC sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44B
44-100 Gliwice, Polska

qoltec.pl
WEEE/BDO: 000137497
Wyprodukowano w Chinach
Zaprojektowano w Europie