



1. Určite polohu inštalácie a odstráňte kryt hlavy zariadenia



2. Namontujte otočný prvok (podľa montáže) na výstupnú stranu prvku




5. Odstráňte zadný kryt jednotky a upevnite ho 3 mm od vyznačenej polohy.


Poznámka: V prípade hrubých stien, ako sú steny s práškovým náterom, sa na upevnenie odporúča použiť skrutky.

Na hladké povrchy, ako sú dlaždice, možno použiť lepidlo 3M

Po odstránení zadného krytu umiestnite zariadenie a korálky späť a zakryte zadnú časť.

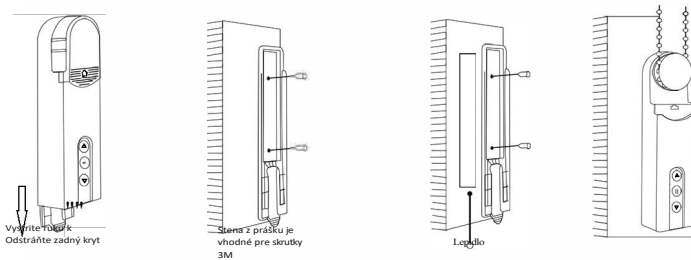

6. Odstráňte fóliu z krytu hlavy, nasadte kryt hlavy na jednotku a nainštalujte jednotku. Poznámka: Po inštalácii jednotky nestláčajte kábel rukami, aby ste nepoškodili originálnu rolovaciu clonu.




3. Zaveste korálky na otočný stôl jednotky a utiahnite ho (nie príliš pevne), aby ste udržali napätie korálok, aby ste jednotku pritlačili k stene a našli vhodné miesto na inštaláciu.


Stláčaním tlačidla zariadenia nahor alebo nadol aby sa korálky rovnomerne a aby sa

(skĺznutie)

(Dbajte na to, aby ťahanie korálikov nebolo príliš tesné a aby sa lano korálikov ťahalo rovno, bez skĺznutia).

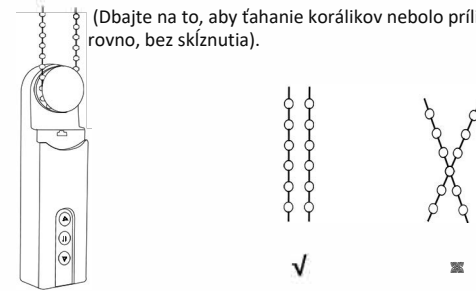

4. Nastavenia sa nainštalujú do vybranej polohy a okraj steny sa nakreslí pozdĺž okraja jednotky. spodná časť jednotky sa nakreslí na stenu



Pripojenie k zariadeniu

Otvorte aplikáciu Bluetooth wifi a určovanie polohy, otvorte aplikáciu Graffiti smart, kliknite na číslo v pravom hornom rohu domovskej stránky, prejdite na stránku ďalších zariadení, vyhľadajte a pridajte zariadenia. Vyhľadajte a pridajte zariadenia, pridajte motor inteligentnej rolety a ovládajte ho podľa pokynov v aplikácii.

2. Po úspešnom pridaní nastavte plán

3. časovač nastavený v nastaveniach pravidelne otvára alebo zatvára

Diaľkové ovládanie

1. Bluetooth. Zabudované WiFi. Spôsob párovania ZigBee: stlačte ľavé, pravé, spodné a horné tlačidlo na diaľkovom ovládači. Po stlačení tlačidla RESET na diaľkovom ovládači bude červená LED dióda pomaly blikať. Stlačením a podržaním tlačidla RESET zariadenie vypnete.

Stlačte a podržte tlačidlo RESET, kým nezačne pomaly blikať modrá LED dióda. Stlačte dvakrát rýchlo tlačidlo RESET na jednotke, modrá LED dióda na jednotke a červená LED dióda na diaľkovom ovládači začnú rýchlo blikať, čo znamená, že prebieha párovanie.

Na signalizáciu prebiehajúceho párovania sa po úspešnom spárovaní kontrolka LED vypne.

2. Externá metóda párovania WiFi: Červená LED dióda pomaly bliká, keď sa ľavá, pravá, spodná a horná tlačidlo na diaľkovom ovládači. Diaľkové ovládanie. Pri zapnutom káblovom modeme stlačte a podržte tlačidlo, kým nezačne pomaly blikať zelená LED dióda. Zelená LED dióda bliká pomaly. Diaľkový ovládač aj káblový modem rýchlo blikajú, čím signalizujú spárovanie. Po úspešnom spárovaní kontrolka zhasne.

Základné parametre

1. Farba výrobku : biela

2. Názov produktu: Motor žalúzií

3. Bluetooth □ wifi □ zigbee □ 4: -10 °C - 50 °C

5. Prevádzková vlhkosť: 0-95 % relatívnej vlhkosti, nekondenzujúca

6. Balenie obsahuje: Slepý motor*1, náhradný otočný tanier*4, skrutka*2, rozširujúca trubica*2, pripojovací štítok*1, vysvetlenie*1, USB*1