


Qoltec®

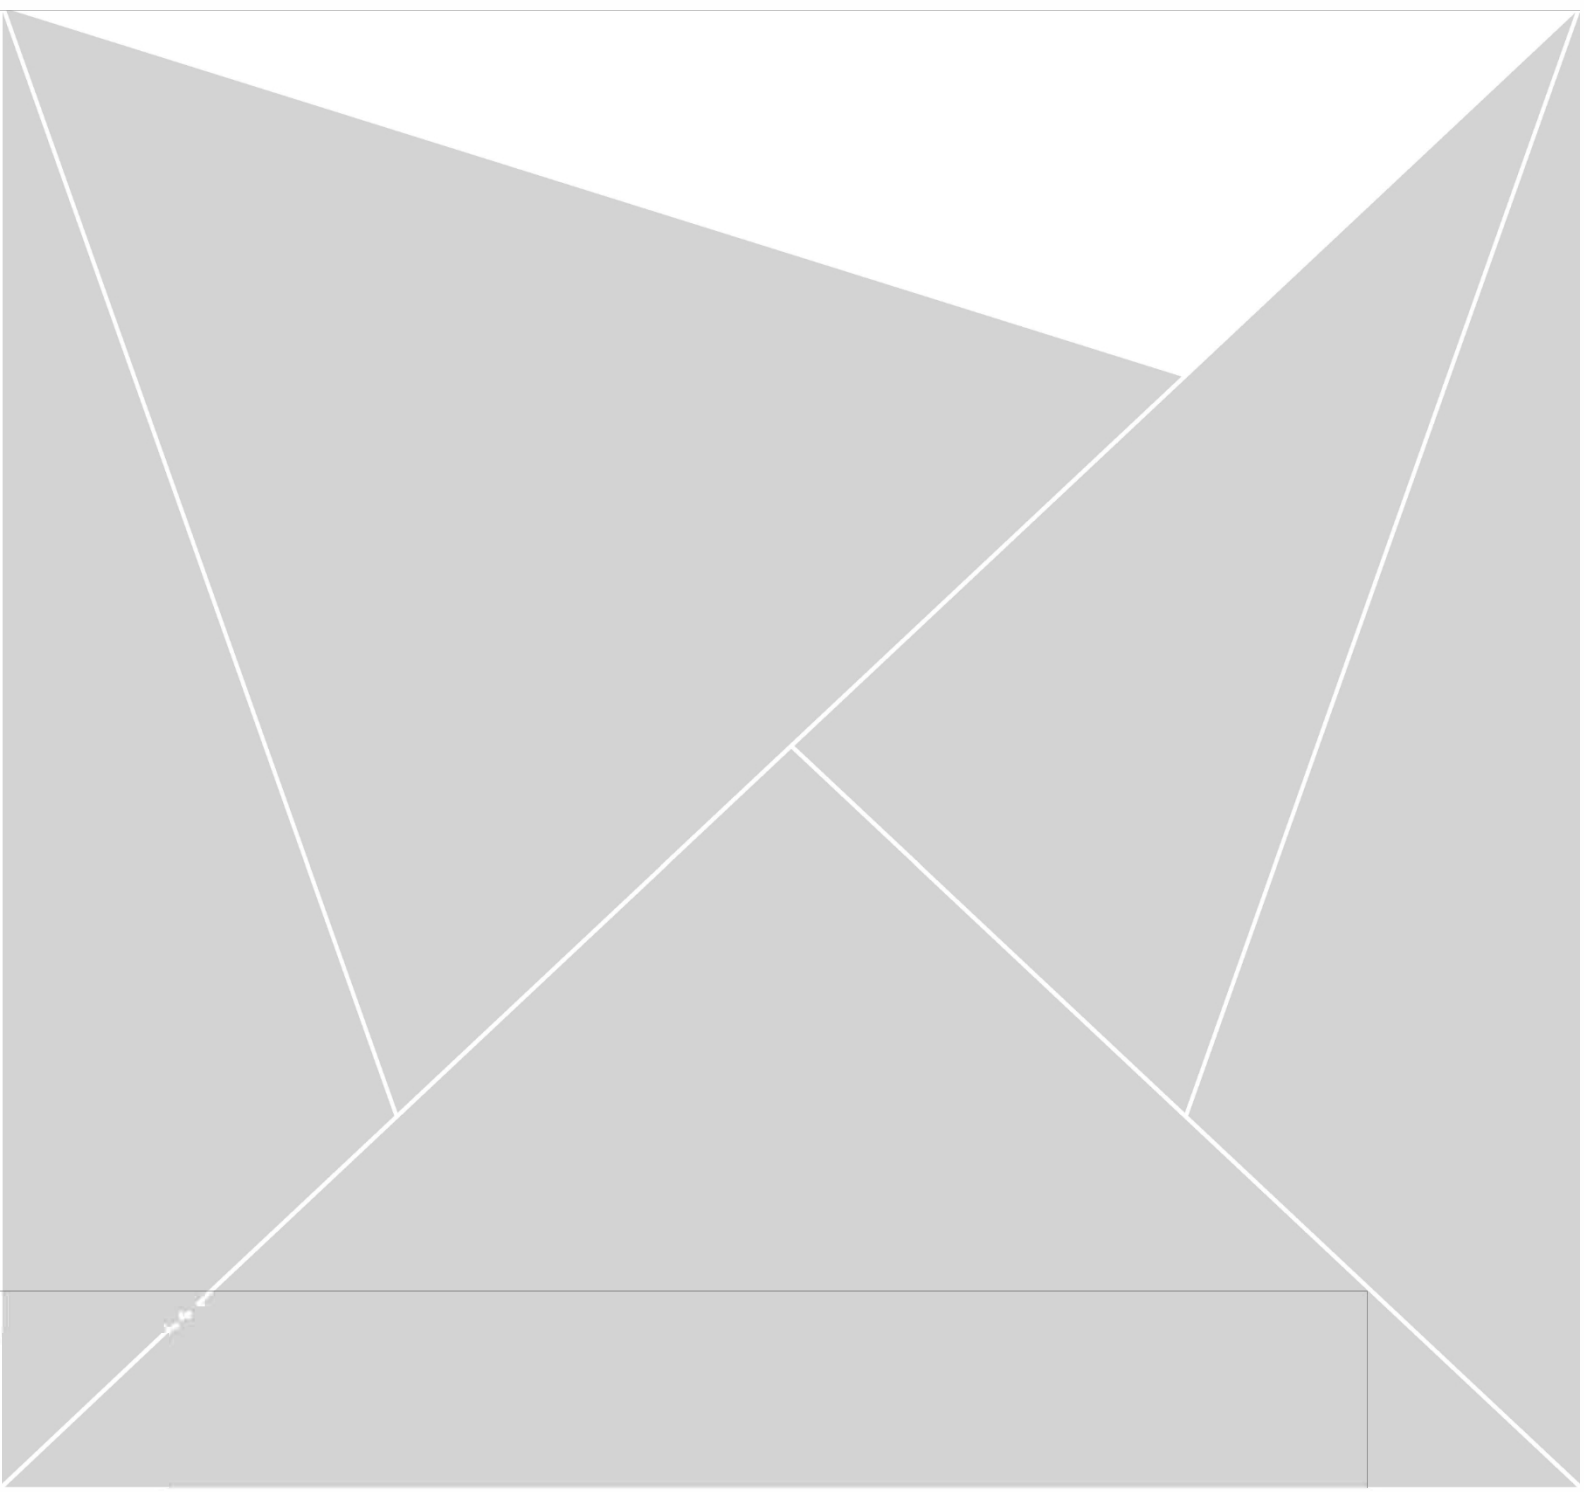

Používateľská príručka

Automatická nabíjačka Qoltec pre AGM GEL STD

Batéria 6V 12V | 1,5A | Nabíjačka s LED indikátorom

Model: 52423

Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili našu nabíjačku na nabíjanie olovených akumulátorov AGM, GEL a štandardných (STD) akumulátorov s napätím 6 V alebo 12 V. Sme presvedčení, že výrobok splní vaše očakávania. Na zabezpečenie správneho a bezpečného používania zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak máte po prečítaní tohto návodu akékoľvek otázky, obráťte sa na náš Oddelenie služieb zákazníkom.

O produkte

Nabíjačka Qoltec je určená na nabíjanie olovených akumulátorov AGM, GEL a štandardných (STD) akumulátorov s napätím 6 V alebo 12 V. Zariadenie sa automaticky prispôsobí typu batérie a jej napätiu, čím zabezpečí bezpečné a efektívne nabíjanie.

Technické špecifikácie

Vstupné napätie: AC 100-240V, 50/60Hz

Výstupné napätie: Maximálny nabíjací prúd: 1,5 A

Maximálny výkon: 12 W

Podporované typy batérií: Indikátor nabíjania:

AGM, GEL, STD: Indikátor nabíjania: LED svetlo

Ochrana: Ochrana proti prehriatiu, , prepólovaniu a prebitiu

Návod na obsluhu

1. Skontrolujte, či je batéria správneho typu (AGM, GEL alebo STD) a napätia (6 V alebo 12 V).
2. Skontrolujte, či je nabíjačka vhodná pre kapacitu vašej batérie.
3. Červenú svorku (+) pripojte ku kladnému pólu batérie.
4. Pripojte čiernu (-) svorku k zápornému pólu batérie.
5. Pripojte nabíjačku k zdroju striedavého prúdu.
6. Nabíjačka automaticky rozpozná napätie batérie a začne proces nabíjania.
7. Kontrolka LED bude indikovať stav nabíjania:
 - Červená farba: Prebieha nabíjanie
 - Zelená: Nabíjanie je dokončené
8. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od zdroja napájania.
9. Odpojte svorky od batérie, začnite čiernou (-) a červenou (+).

Bezpečnostné opatrenia

1. Nabíjačku nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
2. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
3. Počas nabíjania nenechávajte nabíjačku bez dozoru.
4. Nabíjačku nepoužívajte pre iné ako odporúčané typy batérií (napr. lítium-iónové).
5. Zariadenie uložte na mieste, ktoré nie je prístupné deťom.
6. Zariadenie neotvárajte ani sa ho nepokúšajte opravovať sami - môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom a stratu záruky.

Údržba

1. Pravidelne čistite nabíjačku suchou, mäkkou handričkou.
2. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel alebo drsných chemikálií.
3. Nabíjačku skladujte na suchom a čistom mieste pri teplote od 0 °C do 40 °C.
4. Pravidelne kontrolujte stav káblov a svoriek - ak sú poškodené, prestaňte zariadenie používať.

Likvidácia

1. Nabíjačku nevyhadzujte do bežného domového odpadu.
2. Zariadenie by sa malo odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre použité elektrické a elektronické zariadenia (v súlade so smernicou WEEE 2012/19/EU).
3. Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a predchádza možným zdravotným rizikám spôsobeným nesprávnou likvidáciou odpadu.
4. Batérie používané s nabíjačkou by sa mali tiež likvidovať na určených zberných miestach.

Záruka

Na zariadenie sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. V prípade akýchkoľvek problémov prevádzkou nabíjačky sa obráťte na autorizované servisné stredisko alebo predajné miesto.