

PRODUKT MANUAL

POZOR

Menič napätia VP

**230-110 V
(500-5000 V)**



Upozornenie

Vyhnite sa preťaženiu

Pri pripojení k akémukoľvek spotrebiču so zabudovaným motorovým kompresorom je štartovací výkon spravidla niekoľkonásobne vyšší, ako je uvedený menovitý výkon spotrebiča. Uistite sa, že celkový štartovací výkon všetkých pripojených spotrebičov neprekračuje uvedený maximálny výstupný výkon meniča. V prípade farebného televízora počítajte s dvojnásobkom jeho uvedeného výkonu. Uistite sa, že menič má rovnaké výstupné napätie a frekvenciu ako pripojené spotrebiče. Uistite sa, že napätie elektrického zdroja je rovnaké ako vstupné napätie meniča.

Konvertor vždy umiestnite do prostredia, ktoré je:

- Dobré vetrané.
- Nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom tepla.
- Mimo dosahu detí.
- Chránené pred vlhkosťou vody, olejom alebo tukom.
- Ďaleko od horľavých látok.

Ak je napájací kábel poškodený, musia ho vymeniť autorizovaní predajcovia alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Keď istič otvorí obvod

Keď sú k meniču pripojené výrobky a keď je napájanie "ON" (zapnuté), počas tohto času, ak istič otvorí obvod, znamená to, že menič je preťažený príliš veľkým počtom spotrebičov. Pripojenie príliš veľkého počtu spotrebičov k transformátoru odoberá príliš veľa energie, ktorá spôsobí, že istič otvorí obvod. Ak sa tak stane, vypnite menič "OFF", odpojte ho od elektrickej zásuvky a potom znížte zaťaženie odpojením spotrebičov od meniča.

Odpojte konvertor od elektrickej siete. Stlačte tlačidlo na ističi.

Počkajte niekoľko minút a potom prepnite napájanie do polohy "ON".

Potom postupne zapínajte spotrebiče, pričom dbajte na to, aby ich spoločný menovitý výkon neprekročil menovitý výkon meniča.

Poznámky:

Tento model je **jednofázový**.

Priebeh vlny je plynulý a bez skreslenia.


VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
www.voltpolska.pl


1. Pokyn pre prevodník

Oboznámte sa s rôznymi funkciami a zariadeniami preštudovaním dvoch diagramov nižšie, aby ste z konvertora získali maximálny úžitok.

Predná časť konvertora

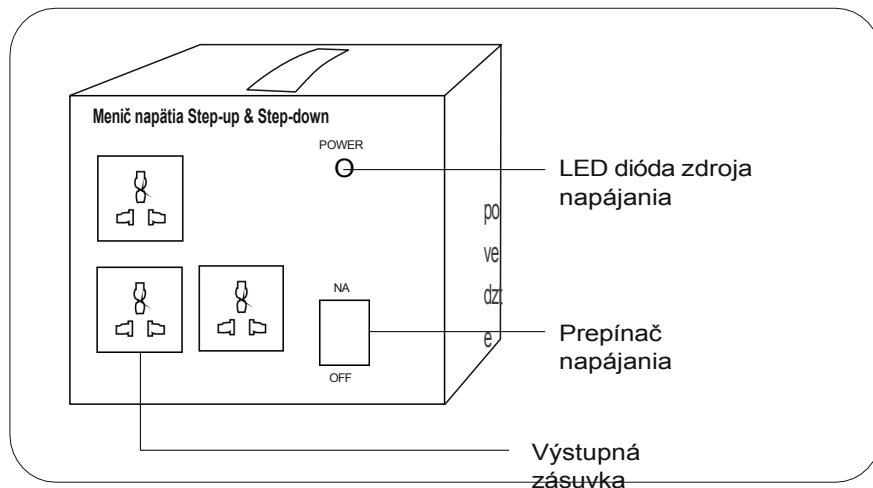

Zadná časť konvertora

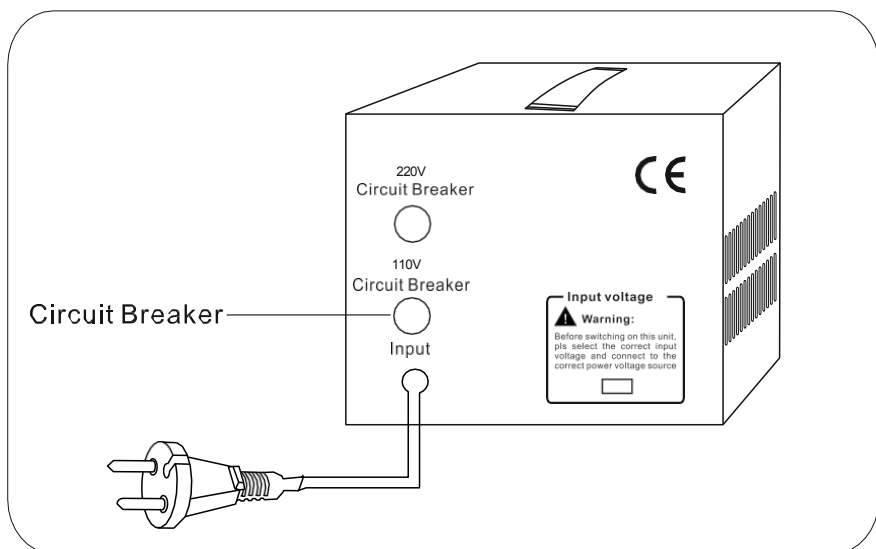

2. Pripojenie elektrických spotrebičov ku konvertoru

Na základe údajov na výrobnom štítku a v špecifikáciách skontrolujte, aký je požadovaný výkon vášho zariadenia, aby ste určili správny výkon a aký konvertor treba použiť.


Ak je menovité napätie vášho spotrebiča 110 V, vaše hlavné napätie musí byť 220 V.

Ak je menovité napätie vášho spotrebiča 220 V, vaše hlavné napätie musí byť 110 V.

*Uistite sa, že sú všetky spotrebiče vypnuté.


Pripojte sa podľa schémy uvedenej nižšie, pričom dbajte na to, aby celkový potrebný štartovací výkon neprekročil maximálny menovitý výstupný výkon meniča.

Zvoľte správne vstupné napätie podľa siete vo vašej oblasti.

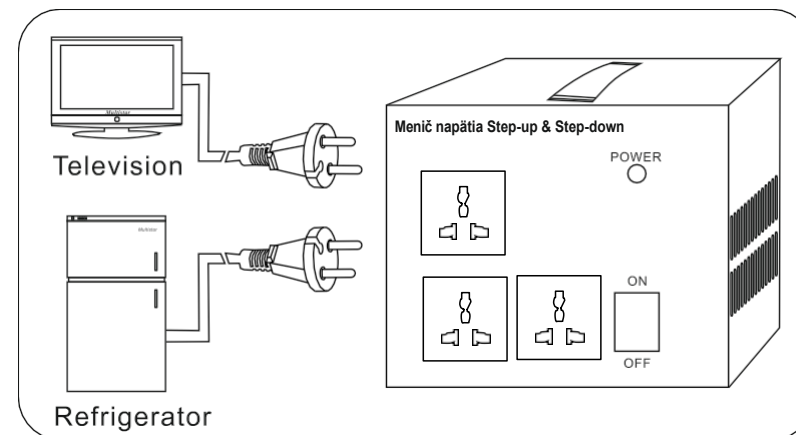

3. Pripojenie konvertora k elektrickej sieti

Zapojte sieťovú šnúru do zásuvky v stene, ako je znázornené na obrázku nižšie, a zapnite "ON".

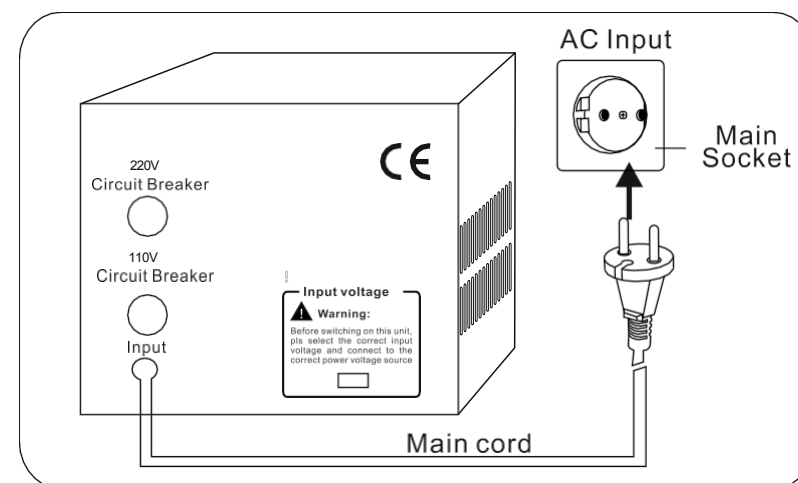

4. Zapnutie konvertora

Zapnite napájanie.

Stlačte prepínač napájania "ON/OFF" do polohy "ON" a rozsvieti sa LED dióda.

Zapínajte spotrebiče jeden po druhom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	VP500	VP1000	VP2000	VP3000	VP5000
Vstupné napätie	230 VAC alebo 110 VAC				
Výstupné napätie	230 VAC alebo 110 VAC				
Napájanie	500VA	1000VA	2000VA	3000VA	5000VA
SOFT-START	Nie		Áno		
Rozmery (mm)	160x125x 90	192x148x130	218x168x138	285x190x201	285x190x201
Hmotnosť (kg)	2,9	4,4	6,9	10,2	12,9

Modely

VP 500 VA



VP 1000 VA



VP 2000 VA



VP 3000 VA



VP 5000 VA



ZÁRUČNÁ KARTA

DÁTUM NÁKUPU	
DODACIA ADRESA	
PODPIS / PEČIATKA	
POPIS POŠKODENIA	
PRIPOMIENKY K SLUŽBE	

V PRÍPADE POTREBY DOPLŇTE

(*) Nesprávny kríž

Súhlasím s úhradou nákladov na opravu meniča z dôvodu:

* uplynutie záručnej doby / * neplatnosť záruky

Pred vykonaním opravy vám servis telefonicky oznámi presné náklady na opravu.

K sťažnosti priložte kópiu nákupného dokladu (účtenku alebo faktúru).

Úplný zoznam servisných opráv nájdete na našej webovej stránke

