

NÁVOD NA OBSLUHU

MPD-1CH

Miniaturne jednonábové relé

ADELID®

www.adelid.eu

SPÔSOB PÁROVANIA WIFI

VLASTNOSTI VÝROBKU

1. Stiahnite si aplikáciu SmartLife


Naskenujte kód QR

2. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte

- Zadajte svoje telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu
- Vyberte svoju krajinu zo zoznamu
- Prijmite a zadajte potvrdzovací kód,
- nastavte heslo.

3. Pripojte zariadenie k sieti WLAN

- Pripravte si heslo (kľúč) pre sieť Wi-Fi,
- Zapnite Bluetooth a polohu v telefóne,
- Zapnite napájanie prepínača,
- Stlačte a podržte 5-10 sekúnd, kým nezačne rýchlo blikať kontrolka,
- Spustíte aplikáciu a vyberte položku "Pridať zariadenie" alebo stlačte modrý znak plus v pravom hornom rohu.
- Počkajte, kým aplikácia nerozpozna spínač, alebo zo zoznamu vyberte položku "1CH DIY Switch",
- Vyberte sieť WLAN zo zoznamu a zadajte heslo,
- Ak všetko prebehlo úspešne, zobrazí sa obrazovka pripojenia. Počkajte, kým sa konfigurácia nedokončí.

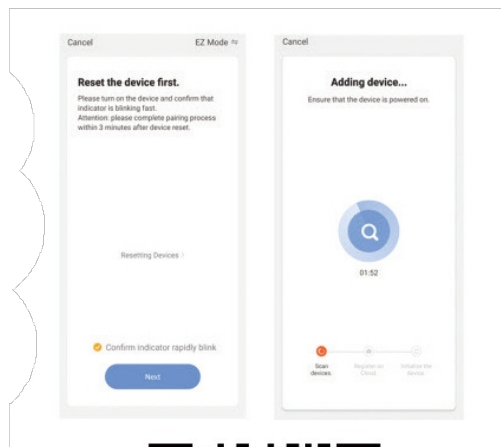

- Spolupracuje s aplikáciami Google Assistant a Amazon Alexa, ktoré možno ovládať hlasom.
- Ovládajte svoju domácnosť pomocou aplikácie v telefóne alebo tablete, kedykoľvek a kdekoľvek chcete.

VYHLÁSENIE CE

ADELID sp. z o. o. vyhlasuje zhodu zariadenia so smernicami LVD 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU. Kópiu vyhlásenia CE s odkazmi na normy, pre ktoré sa deklaruje zhoda výrobku, si môžete stiahnuť z webovej stránky www.adelid.eu na podstránke "Certifikáty" na podstránke.



Mini
Smart
moduly



POPIS VÝROBKU

PLÁN PRIPOJENIA - DVE MOŽNOSTI

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Inštrukcie na inštaláciu

- A. Spínač sa smie inštalovať len pri vypnutom napájaní!
- B. Spínač sa nesmie inštalovať vo vlhkom prostredí.
- C. Nemalo by sa prekročiť maximálne zaťaženie.
- D. Pred začatím inštalácie si prečítajte návod na inštaláciu.


TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: 100 V - 250 V AC 50/60 Hz
- Rozmery: 40,6 x 40,6 x 20 mm
- Zataženie: 16A W (500W MEAX pre LED)
- Frekvencia Wifi: 2,4 GHz,
- Štandard WiFi: IEEE802.11b/g/n




Kontakty zariadenia

- Lin - fázový vodič, reléové napájanie,
- N - nulový vodič, napájanie relé,

- Lout - výstupný výkon lampy, po zapnutí pripojený k Lin
 - S1, S2 - svorka ovládacieho spínača, skratovaním a otvorením svoriek S1 a S2 sa zariadenie zapne alebo vypne.
- Toto ovládanie je nezávislé od pripojenia WLAN.

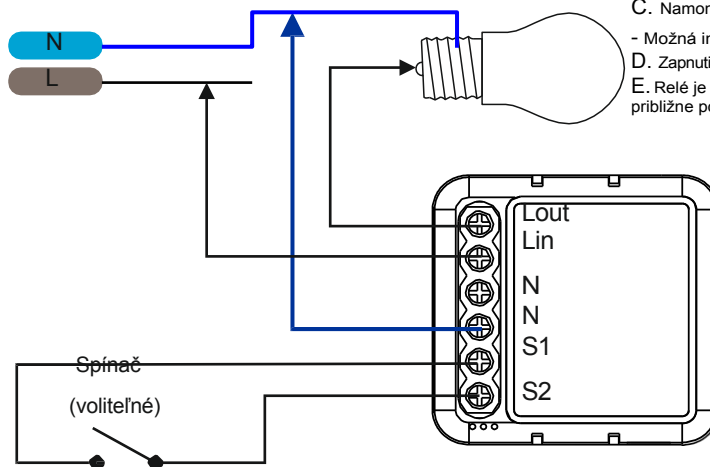

- A. Vypnite napájanie,
- B. Pripojte vodiče,
- C. Namontujte relé do montážnej krabice
- Možná inštalácia pod vypínač.
- D. Zapnutie napájania,
- E. Relé je pripravené na prevádzku približne po 20 sekundách.

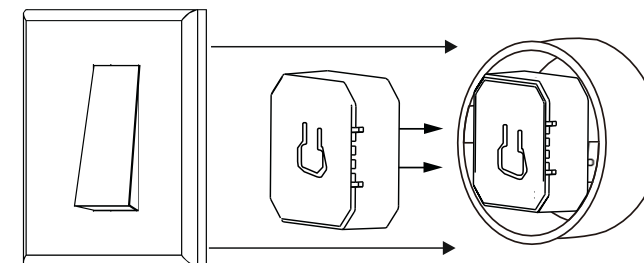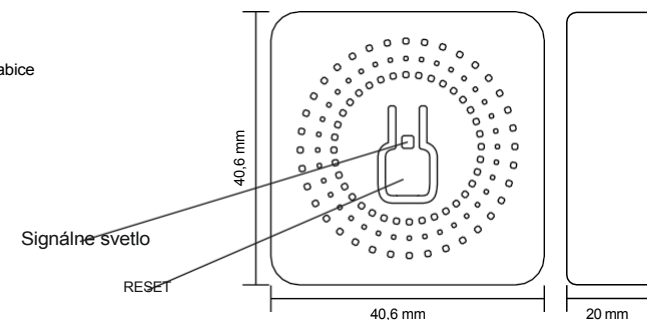

NÁVOD NA OBSLUHU VÝROBKU

MPD-1CH

miniaturný inteligentný spínač modul

ADELID®

PÁROVANIE S WIFI

1. Získajte aplikáciu SmartLife


naskenujte QR kód

2. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte

- zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu,
- vyberte si svoju krajinu,
- dostanete overovací kód na aktiváciu aplikácie SmartLife,
- nastavte heslo do aplikácie SmartLife.

3. Pripojte prepínač k sieti WIFI

- pripravte si kľúč WIFI,
- zapnite **Bluetooth** a **lokalizáciu** v telefóne
- zapnite modul prepínača,
- podržte RESET 5-10 sekúnd, indikátor začne rýchlo blikať,
- spustíte aplikáciu SmartLife a použijete funkciu "**Pridať zariadenie**",
- počkajte, kým aplikácia tetelí váš prepínač, alebo vyberte "1CH Switch module" zo zoznamu,
- vyberte sieť WIFI a zadajte pre ňu kľúč,
- ak všetko prebehlo správne, zobrazí sa obrazovka pripojenia. Počkajte na dokončenie konfigurácie.

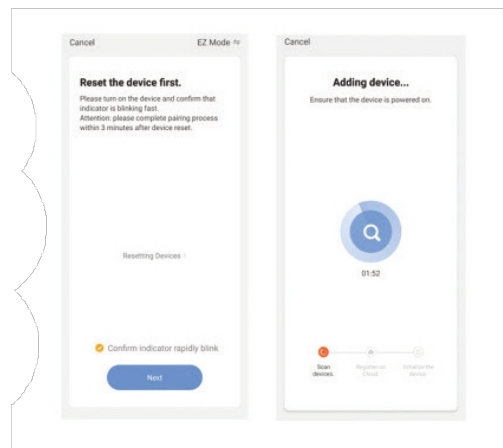

PODROBNOSTI

- Podpora pre **Google Assistant** a **Amazon Alexa**, poskytuje možnosť hlasového ovládania.
- Ovládajte svoj dom z telefónu alebo tabletu, z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek.

Vyhlasenie CE

ADELID sp. z o.o. vyhlasuje zhodu s normami LVD 2014/35/UE a EMC 2014/30/UE. Kópia úplného vyhlásenia CE s uvedenými normami a štandardmi, s ktorými je toto zariadenie kompatibilné, je pripravená na stiahnutie na našej webovej stránke www.adelid.eu, na podstránke "certifikáty".

www.adelid.eu



Mini
Smart
Modul



POPIS

PREKÁŽKY


- Pred inštaláciou alebo odinštalovaním tohto spínača vypnite elektrický prúd.
- Neinštalujte vo vlhkom prostredí.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie.
- Dodržiavajte pokyny a spínač nainštalujte správne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Prevádzkové napätie: 90V-250V AC 50/60Hz
- Rozmery: 40,6*40,6*20 mm
- Zaťaženie: 16A max.
- (500W MAX pre LED osvetlenie)
- Frekvencia WiFi: 2,4 GHz,
- Štandard WiFi: IEEE802.11b/g/n


KÁBLOVANIE: KÁBEL JE PRIPOJENÝ K ELEKTRICKEJ SIETI:

- **Lin** - vstup živého vedenia,
- **N** - vstup neutrálneho vedenia,
- **Lout** - výstup živého vedenia, (pripojený k Lin v zapnutom stave)
- **S1, S2** - externé spínacie svorky. Pripojenie a odpojenie S1 s S2 vedie k zmene stavu zariadenia. Zapína sa alebo vypína, nezávisle od pripojenia WiFi.




POZOR!
Pred odstránením krytu sa uistite, že všetky napájacie je vypnuté!

SCHEMA PRIPOJENIA - DVA SPÔSOBY

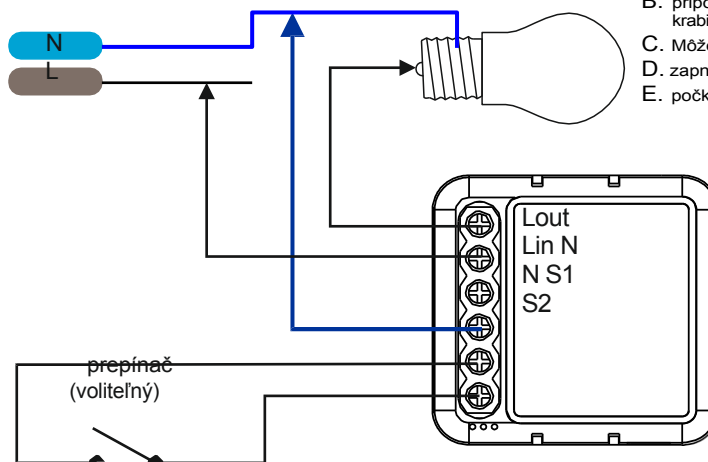

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

- Vypnite napájanie,
- pripojte vodiče, vložte zariadenie do zapustenej krabice,
- Môžete ho namontovať pod vypínač,
- zapnite napájanie,
- počkajte 10 sekúnd, kým sa zariadenie spustí!

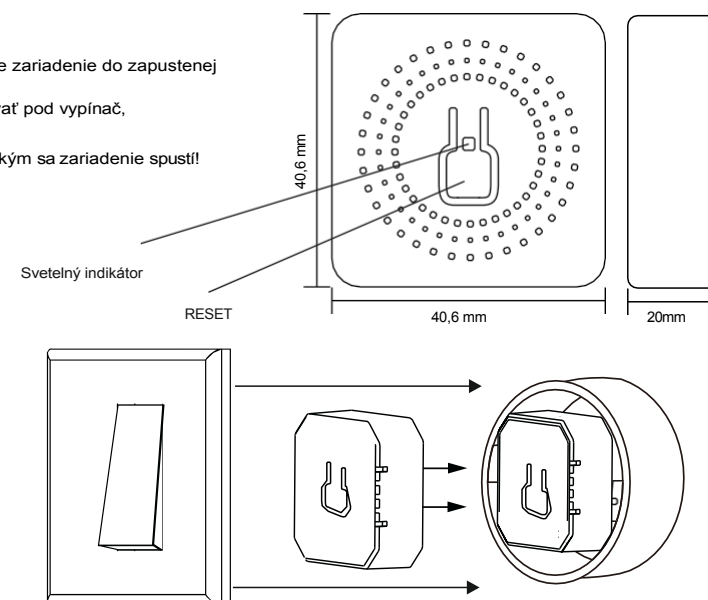

METODY PAROWANIA Z WIFI

1. Pobierz aplikację SmartLife


zobacz kod QR

2. Zaloguj się albo zarejestruj

- podaj aplikacji numer telefonu a/alebo adresy e-mailu,
- wybierz swój kraj z listy,
- odbierz i podaj kod weryfikacyjny
- ustaw hasło.

3. Połącz urządzenie z siecią WIFI

- przygotuj hasło (klucz) swojej sieci WIFI,
- włącz w swoim telefonie **Bluetooth** oraz **Lokalizację**
- włącz zasilanie ładowarki
- **wciśnij przycisk reset przez ok 10 sekund** lub wykonaj 5 szybkich cykli włącz-wyłącz za pomocą zewnętrznego (S1) przycisku aby włączyć tryb parowania,
- uruchom aplikację i wybierz **"Dodaj Urządzenie" (Pridat' zariadenie)**, lub wciśnij niebieski plus w prawym górnym rogu,
- zaczekaj aż aplikacja wykryje łącznik lub wybierz z listy "1CH Switch module",
- wybierz sieć WIFI z listy, podaj hasło,
- jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, na ekranie pojawi się ekran łączenia (pripojenie). Zaczekaj aż konfiguracja zostanie zakończona.

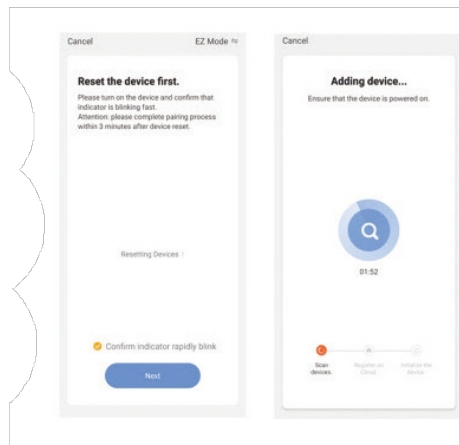

- współpracuje z aplikacjami **Google Assistant** oraz **Amazon Alexa**, które można sterować za pomocą głosu.
- kontroluj swój dom za pomocą aplikacji w telefonie, tablecie, skąd chcesz i kiedy chcesz,



mini
smart
moduły



DEKLARACJA CE

ADELID sp. z o.o. deklaruje zgodność zariadenia s direktívami LVD 2014/35/UE a EMC 2014/30/UE. Kópia deklarácie CE, spolu s odvolaniami na normy, v odniesení do ktorých deklarovaná je zhodnosť produktu, do pobrania ze strany internetovej: www.adelid.pl z podstrony "certifikaty".

OPIS PRODUKTU

UWAGI

- Przełącznik należy montować tylko przy odłączonym zasilaniu!
- Nie należy instalować przełącznika w wilgotnym otoczeniu.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia.
- Przed instalacją należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.


TECHNICKE PARAMETRE

- Napięcie: 100V-250V AC 50/60Hz
- Rozmiary: 40,6 x 40,6 x 20 mm
- Obciążenie: max 16A (maksymalnie 500W z oświetleniem LED)
- Częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2,4GHz,
- Standardna sieć: IEEE802.11b/g/n

SYGNALE URZĄDZENIA:

- **Lin** - przewód fazowy, zasilanie przełącznika,
- **N** - przewód neutralny, zasilanie przełącznika,
- **Lout** - wyjście zasilania lampy, połączone z Lin w stanie włączonym
- **S1, S2** - zacisk przycisku sterującego, zwarcie lub rozwarcie zacisków S1 i S2 powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia. Sterowanie to jest niezależne od połączenia WIFI.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

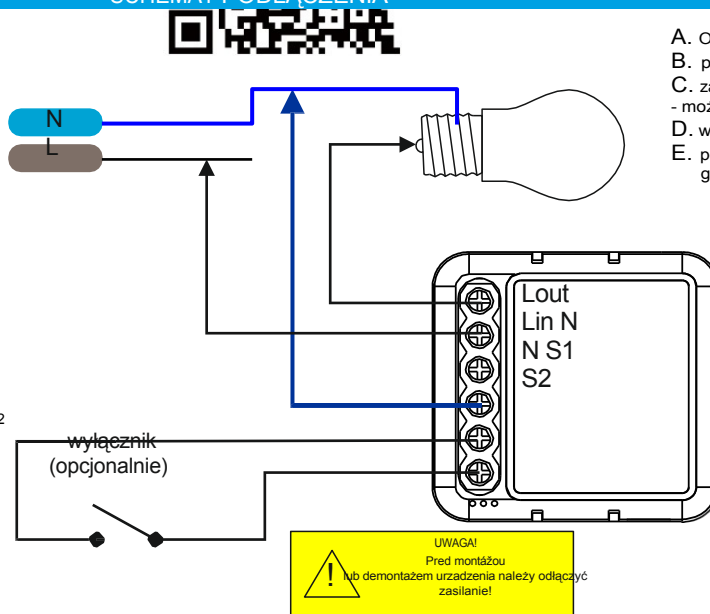

BUDOWA I MONTAŻ

- Odłącz zasilanie,
- podłącz przewody,
- zamocuj przełącznik w puszcze montażowej - możliwy montaż pod wyłącznikiem.
- włącz zasilanie,
- po około 20 sekundach przełącznik jest gotowy do działania.

