

PROCES PÁROVANIA WIFI

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Stiahnite si aplikáciu SmartLife


Naskenujte kód QR

2. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte

- Zadajte svoje telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu,
- Zo zoznamu vyberte svoju krajinu,
- Prijmite a zadajte potvrdzovací kód,
- Nastavenie hesla.

3. Pripojenie zariadenia k sieti WLAN

- Pripravte si heslo (kľúč) pre sieť WLAN,
- Zapnite Bluetooth a polohu v telefóne,
- Zapnite napájanie prepínača,
- Stlačte a podržte na 5 až 10 sekúnd, kým kontrolka nezačne rýchlo blikať,
- Spustíte aplikáciu a vyberte položku "Pridať zariadenie" alebo stlačte modrý znak plus v pravom hornom rohu.
- Počkajte, kým aplikácia rozpozná spínač, alebo vyberte zo zoznamu "modul garážových dverí",
- Vyberte sieť WLAN zo zoznamu a zadajte heslo,
- Ak všetko prebehlo úspešne, zobrazí sa obrazovka pripojenia (pripojenie). Počkajte, kým sa konfigurácia nedokončí.

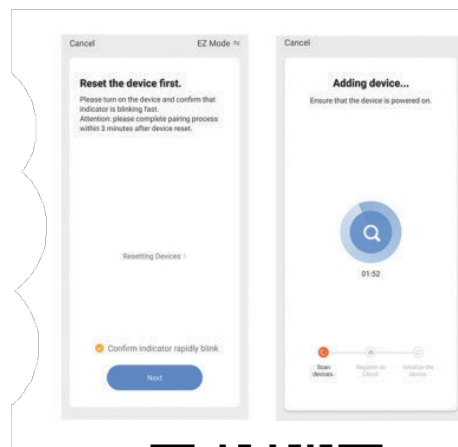

- Spolupracuje s aplikáciami Google Assistant a Amazon Alexa, ktoré možno ovládať hlasom.
- Ovládajte svoju domácnosť pomocou aplikácie v telefóne alebo tablete, kedykoľvek a kdekoľvek chcete

VYHLÁSENIE CE

ADELID sp. z o. o. vyhlasuje zhodu zariadenia so smernicami LVD 2014/35/EÚ a EMC 2014/30/EÚ. Kópiu vyhlásenia CE s odkazmi na normy, pre ktoré je deklarovaná zhoda výrobku, nájdete na webovej stránke www.adelid.eu na podstránke "Certifikáty" si môžete stiahnuť.



Mini
Smart
Moduly



POPIS PRODUKTU

Inštalčné pokyny


- A. Spínač sa s ním inštalovať len vtedy, keď je napájanie vypnuté!
- B. Spínač by sa nemal inštalovať vo vlhkom prostredí.
- C. Maximálne zaťaženie by sa nemalo prekročiť.
- D. Pred začatím inštalácie, prečítajte si návod na inštaláciu.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Napätie: 100V-250V AC 50/60Hz
- Rozmery: 39,2 x 39,2 x 18 mm
- Zaťaženie: 5A W
- Frekvencia Wifi: 2,4 GHz,
- Štandard WiFi: IEEE802.11b/g/n

Kontakty zariadenia

- L - Fázový vodič, napájanie regulátora
- N - nulový vodič, napájanie regulátora,
- S1, S2 - ovládacie výstupy, mali by byť pripojené paralelne k ovládaciemu gombíku dverí,
- S3, S4 - Svorky snímača zatvárania dverí. Na tieto by mal byť pripojený snímač, ktorý je súčasťou súpravy.




PLÁN PRIPOJENIA - DVE MOŽNOSTI

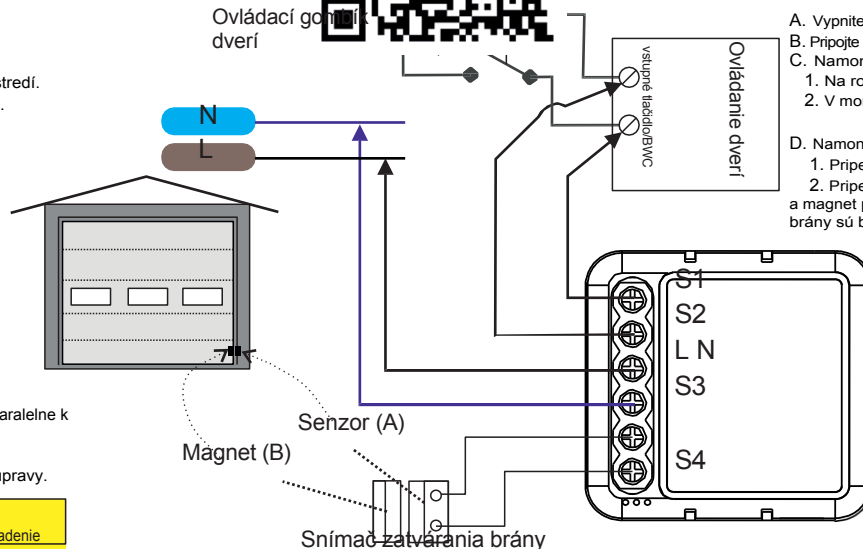

- A. Vypnite napájanie,
- B. Pripojte káble,
- C. Namontujte relé jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. Na rovnom povrchu so svorkou,
 2. V montážnej krabici - Možno inštalácia pod spínač.
- D. Namontujte snímač zatvárania:
 1. Pripevnite snímač (A) k rámu dverí.
 2. Pripevnite magnet (B) na krídlo dverí tak, aby sa senzor a magnet pri zatvorených dverách pohybovali smerom k sebe. brány sú blízko seba.
- E. Pripojte kontakty snímača (A) na svorky S3 a S4,
- F. Zapnite napájanie,
- G. Relé je pripravené na prevádzku približne po 20 sekundách.

NÁVOD NA MONTÁŽ

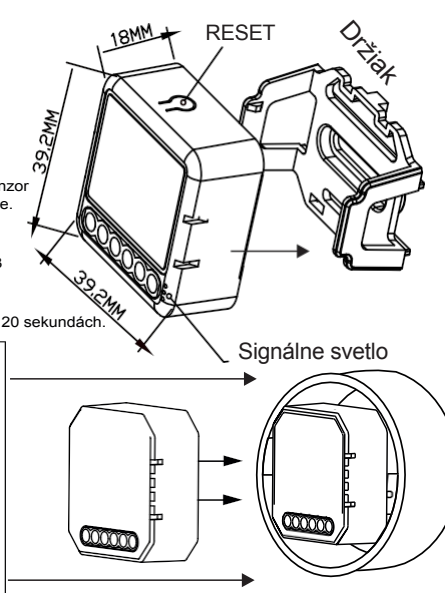

PÁROVANIE S WIFI

1. Získajte aplikáciu SmartLife


skenovanie kódu QR

2. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte

- uveďte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu,
- vyberte si svoju krajinu,
- dostanete overovací kód na aktiváciu aplikácie SmartLife,
- nastavte heslo do aplikácie SmartLife.

3. Pripojenie prepínača k sieti WiFi

- pripravte si kľúč WiFi,
- zapnutie funkcie **Bluetooth** a **lokalizácie** v telefóne
- zapnite prepínací modul,
- podržte RESET 5-10 sekúnd, indikátor začne rýchlo blikať,
- spustíte aplikáciu SmartLife a použijete funkciu "**Pridať zariadenie**",
- počkajte na aplikáciu, aby detekoval váš prepínač alebo vyberte "modul garážových dverí" zo zoznamu,
- vyberte sieť WiFi a zadajte k nej kľúč,
- ak všetko prebehlo správne, zobrazí sa pripojovacia obrazovka. Počkajte na dokončenie konfigurácie.

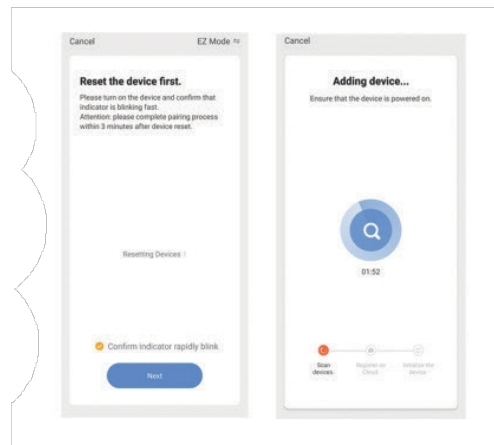

CECHY PRODUKT

- podpora pre **Google Assistant** a **Amazon Alexa** poskytuje možnosť hlasového ovládania.
- ovládajte svoj dom z telefónu alebo tabletu, z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek,

www.adelid.eu



Mini
Smart
Moduly



Vyhlásenie CE

ADELID sp. z o.o. vyhlasuje zhodu s normami LVD 2014/35/UE a EMC 2014/30/UE. Kópia úplného vyhlásenia CE s uvedenými normami a štandardmi, s ktorými je toto zariadenie kompatibilné, je pripravená na stiahnutie na našej webovej stránke www.adelid.eu, na podstránke "certifikáty".

OPIS

PREKÁŽKY

- Pred inštaláciou alebo deinštaláciou tohto spínača vypnite elektrický prúd.
- Neinštalujte vo vlhkom prostredí.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie.
- Postupujte podľa pokynov a správne nainštalujte spínač.


TECHNICKÉ ÚDAJE

- Prevádzkové napätie: 90V-250V AC 50/60Hz
- Rozmery: 40,6*40,6*20 mm
- Zaťaženie: max. 5 A
- Frekvencia WiFi: 2.4 GHz,
- Štandard WiFi: IEEE802.11b/g/n

ZAPOJENIE:



- **S1, S2** - výstupné riadiace svorky,
- **L** - vstup linky pod napätím,
- **N** - vstup neutrálneho vedenia,
- **S3, S4** - vstupné svorky senzora uzáveru.

SCHÉMA PRIPOJENIA - DVE METÓDY

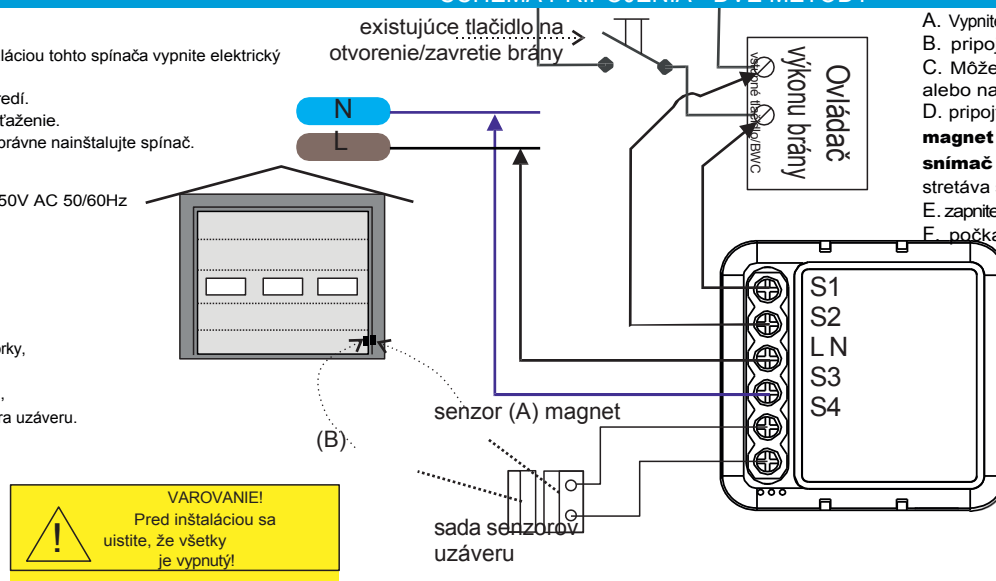

NÁVOD NA MONTÁŽ

- Vypnite napájanie,
- pripojte káble, vložte zariadenie do zásuvky,
- Môžete ho namontovať pod vypínač, alebo na rovný povrch pomocou montážnej svorky,
- pripojte snímač uzáveru. Namontujte ho **magnet (A)** na garážových dverách a **snímač (B)** na ráme dverí. Uistite sa, že sa magnet stretáva so snímačom, keď je brána zatvorená!
- zapnite napájanie,
- počkajte 10 sekúnd, kým sa zariadenie spustí!

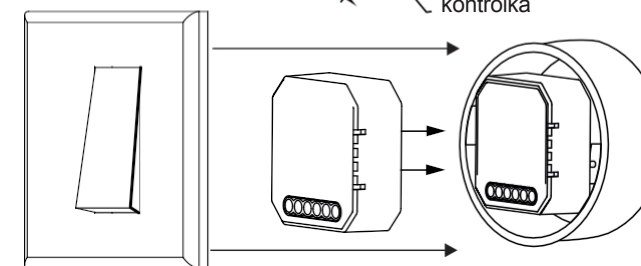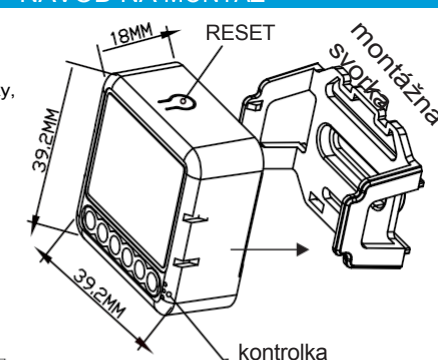

1. Aplikacja SmartLife


zobacz kod QR

2. Prihlásiť sa alebo zaregovať

- podaj aplikacjić numer telefonu a/alebo adresy e-mailu,
- wybrać swój kraj z listow,
- odbierz i podaj kod weryfikacyjny
- ustaw hesło.

3. Połącz urządzenie z siecią WiFi

- pripravuj hesło (klíč) swojej siete WiFi,
- pripojíť svoj telefón **Bluetooth** a **Lokalizáciu**
- włącz zasilanie i a c z n i k a ,
- **wciśnij przycisk reset przez ok 10 sekund** aby włączyć tryb parowania,
- uruchom aplikację i wybierz **"Dodaj Urządzenie" (Pridať zariadenie)**, lub wciśnij niebieski plus w prawym górnym rogu,
- zaczekaj aż aplikacja wykryje łącznik lub wybierz z listy "garage door module",
- wybierz sieć WiFi z listow, podaj hesło,
- jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, na ekranie pojawi się ekran łączenia (connecting). Zaczekaj aż konfiguracja zostanie dokończona.

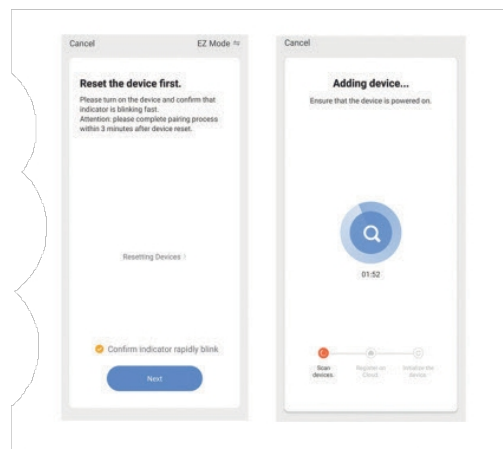

- współpracuje s aplikacją **Google Assistant** oraz **Amazon Alexa**, które można sterować za pomocą głosu.
- kontroluj swój dom za pomocą aplikacji w telefonie, tablecie, skąd chcesz i kiedy chcesz,



Mini
Smart
Moduly



DEKLARACJA CE

ADELID sp. z o.o. vyhlasuje zhodnosť zariadenia s direktívami LVD 2014/35/UE a EMC 2014/30/UE. Kopia deklarácie CE, spolu s odvolaniami na normy, v odniesieniu do ktorých deklarovaná je zhodnosť produktu, do pobrania ze strony internetowej: www.adelid.pl z podstrony "certyfikaty".

OPIS PRODUKTU

UWAGI

- Przełącznik należy montować tylko przy odłączonym zasilaniu!
- Nie należy instalować przełącznika w wilgotnym otoczeniu.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia.
- Przed instalacją trzeba zapoznać się z touto instrukcją.


TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napätie: 100V-250V AC 50/60Hz
- Rozmery: 39,2 x 39,2 x 18 mm
- Teplota práce: od -10 do +40°C,
- Maximálna zaťažiteľnosť: 5A
- Čiastotlivosť siete bezprzewodowej: 2,4GHz,
- Štandardná sieť: IEEE802.11b/g/n

STYKI URZĄDZENIA:

- **L** - przewód fazowy, zasilanie sterownika,
- **N** - przewód neutralny, zasilanie sterownika,
- **S1, S2** - wyjścia sterujące, należy je podłączyć równolegle z przyciskiem sterującym bramą,
- **S3, S4** - zaciski czujnika zamknięcia bramy. Należy do nich podłączyć czujnik dołączony w zestawie.

SCHEMA PRIPOJENIA

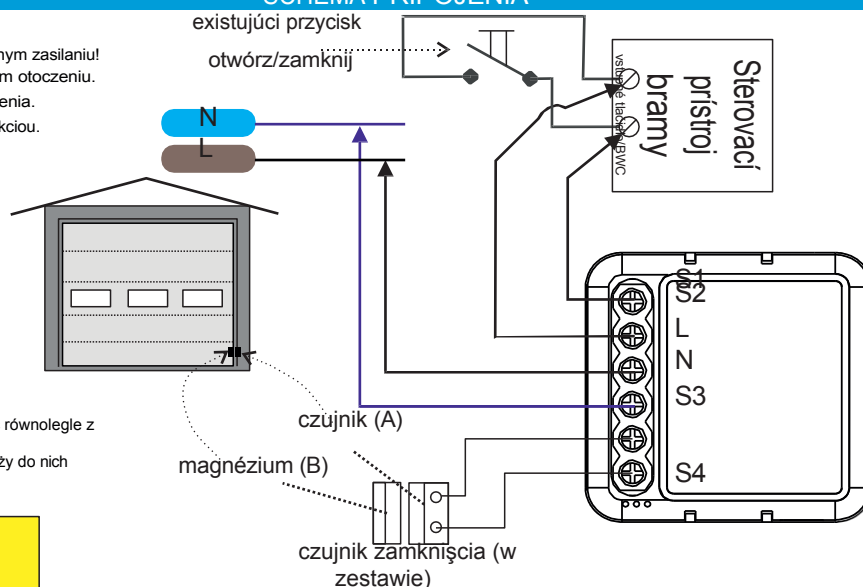

BUDOWA I MONTAŻ

- Odczł zasilanie,
- podłącz przewody,
- zamocuj przełącznik na jeden ze sposobow:
 - na płochom podkładzie, za pomoci klipsa,
 - w puszcze montażowej - możliwy montaż pod wyłącznikiem.
- Zamontuj czujnik zamknięcia:
 - umocuj czujnik (A) na ramie bramy,
 - umocuj magnes (B) na skrzydle bramy tak, aby **czujnik i magnes były zbliżone do siebie**, kiedy brama jest zamknięta,
- podłącz styki czujnika (A) z zaciskami S3 i S4,
- włącz zasilanie,
- po około 20 sekundach przełącznik jest gotowy do działania.

