





DIGITÁLNY ČASOVAČ KONCA HADICE




OVLADACIE TLAČIDLA

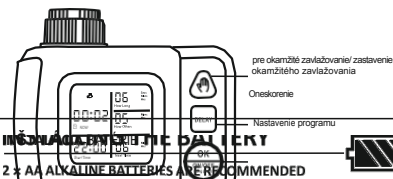

INŠTALÁCIA DO DÁLKY

2 x AA ALKALINE BATTERIES ARE RECOMMENDED

2x AA batérie sú odporúčané.
Vložte batérie do zariadenia a znovu nainštalujte kryt batérie.
POZNÁMKA: Po prvom pripojení batérie trvá až 1 minútu, kým indikátor batérie vyhodnotí jej stav.

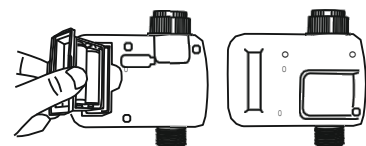

ÚDRŽBA

Remove and clean the screen washer on inlet side of the timer every few months.

Remove battery if timer is not used for an extended time.
In freezing conditions, un-install the timer and bring it indoors

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Pripojte privod timer k vonkajšiemu

koňáku/potrubu

turning clockwise – hand

timer outlet connect a

a garden hose



Privod časovača:
3/4" vnútorný
hadicový závit s
podložkou

Výstup časovača: 3/4
palca
hadicový závit

NASTAVENIE - DEŇ A ČAS



Nastavenie aktuálneho času, prvýkrát, "Now" bude blikať, potom stlačte znova, Stlačte otočný stĺp začne blikať čas hodín, hoci otáčajte @ dolava alebo doprava, aby ste zvýšili alebo znížili počet hodín, pre nastavenie minút. Po nastavení stlačte @ pre uloženie a späť na blikanie "Now".

NASTAVENIE - ČAS SPUSTENIA



Nastavte prvé zalievanie, Otočte @ doprava o jednu mriežku, "Čas spustenia" bude blikať, Stlačte @ čas hodín sa spusti (lash, Throug in roate the @ left or right to increasing or decreasing. Po nastavení hodín stlačte pre nastavenie minút.

Po nastavení stlačte tlačidlo @ pre uloženie a späť na blikanie "START TIME".

NASTAVENIE - AKO DLHO



Nastavte ako dlho, Otočte @ doprava o jednu mriežku, bliká "Ako dlho", nastavenie času zavlažovania. Throug h roate alebo vpravo pre zvýšenie alebo zníženie (čas zavlažovania je 10.55s/ za 5 sekund, 1-59min/ za 1 minútu, 1-24h/ za 1 hodinu). pre vľavo pre uloženie a návrat k blesku "Ako dlho".

NASTAVENIE - AKO ČASTO



Nastavte ako často, Otočť do pravej časti mriežky, "Ako často" bude blikať, stlačte tlačidlo pre nastavenie frekvencie zavlažovania. Hoci otáčate @ dolava alebo doprava pre zvýšenie alebo zníženie (čas zavlažovania je 1-59min/za 1 minútu, 1-24hod/za 1 hodinu 1-7dní/za 1 deň). Po nastavení stlačte tlačidlo pre uloženie a návrat k blesku "How Often" (Ako často). Otočte nebude blikať, znamená to Dokončiť automatické nastavenie

@ RAINDelay

D



Po vyhlásení uvedenom predaj sa časť "Next time" zobrazí ako interval časa spustenia a aktuálneho času.

Stlačenie prvého vápna je oneskorenie 6 hodín, druhý čas je tiež oneskorenie 6 hodín, tretí čas je oneskorenie 12 hodín, potom press again, it will be delay 1day. After 10times. It will be back to initial setting.

PREVÁDZKA MANUÁLU



ako dlho bude obrazovka hush, Hoci otočť @ vľavo ako right to increasing or decreasing. After setting, Press @ uležiť. Potom, keď príde čas, sa zastaví sim. Ak chcete zastaviť priamo, stlačte @ 3 sekundy, huck stop this time. This operate will no influence the automatic setting