

Qoltec®

NÁVOD NA POUŽITIE

BT SPEAKER

MODEL: 50158, 50159

1. Charakteristika

1.1 Vlastnosti produktu

- BT 2.1
- Kompatibilita: s väčšinou zariadení s BT 2.1 (smartfón, tablet)
- Vstavaná lítium-iónová batéria s priemerným časom plného nabitia 4 hod.
- Čítačka kariet TF
- Audio konektor: 3,5 mm vstup
- BT: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah BT: priama viditeľnosť - 10 m
- Hlasové správy pri zmene prevádzkovej funkcie zariadenia
- Funkcia hands-free

1.2 Obsah balenia

- Návod na obsluhu
- Kábel Micro USB
- Audio kábel (mini jack)
- Reproduktory

2. Špecifikácia


2.1 Audio systém

- 2" reproduktor
- Zosilnenie basov
- Výkon: 5 W RMS
- Systémový SNR > 65 dB pri
1 W THD < 10 % max.
hlasitosť SLP > 65 dB
- Frekvencia 90Hz - 20kHz

2.2 Napájanie

- Vstavaná lítiová batéria 3,7 V, 900 mAh
- Nabíjanie batérie 5 V/500 mA

2.3 Popis zariadenia

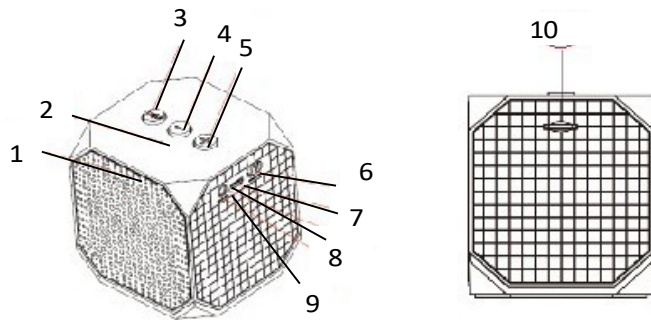

1. LED
2. Mikrofón
3. Krátke stlačenie tlačidla prehrávania/pozastavenia - prehrávanie alebo zastavenie hudby; dlhšie podržanie - prerušenie spojenia BT a čakanie na spárovanie
4. Krátke stlačenie - ďalšia skladba; dlhšie podržanie - zvýšenie hlasitosti
5. Krátke stlačenie - predchádzajúca skladba; dlhšie stlačenie - zníženie hlasitosti
6. Prepínač
7. Zásuvka micro USB
8. LED - indikácia nabíjania
9. AUX
10. Zásuvka na kartu TF

2.4 LED diódy

- LED dióda nabíjania - proces nabíjania je indikovaný červenou farbou LED diódy. Po dokončení nabíjania sa LED dióda vypne.
- Funkčná LED dióda - pripojenie BT je indikované modrou rýchlo blikajúcou farbou LED diódy. Proces párovania zariadenia je indikovaný modrou pomaly blikajúcou farbou LED. AUX je indikovaný červenou farbou diódy.

2.5 Hlasové správy

1. Na stránke → "ready"
2. Párovanie → "objavovanie"
3. Spárované / pripojené → "spárovanie úspešné"

3. Použité

Zapnutie/vypnutie

- Posuňte prepínač do polohy "ON". Rozsvieti sa LED dióda (rýchlo blikajúca modrá), ktorá signalizuje proces vyhľadávania zariadenia na spárovanie.
- Posuňte prepínač do polohy "OFF". Kontrolka LED zhasne a jednotka sa vypne.

Zväzok

Podržaním stlačeného tlačidla (+) alebo (-) zvýšite alebo znížite hlasitosť jednotky.

Prehrávanie hudby

Po úspešnom spárovaní zariadení môžete používať funkciu počúvania hudby. Vyberte stránku . na stránke . zariadenia . skladbu, ktorú nájdete na stránke . chcete počúvať. Pomocou tlačidla "play/pause" môžete proces prehrávania hudby zastaviť a kedykoľvek sa k nemu vrátiť.

Kliknutím na tlačidlo (+) alebo (-) vyberiete nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.

Prehrávanie z karty TF

Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na kartu TF. Po vložení karty sa automaticky spustí proces prehrávania. Pomocou tlačidla "play/pause" môžete proces prehrávania hudby zastaviť a kedykoľvek sa k nemu vrátiť. Kliknutím na tlačidlo (+) alebo (-) vyberiete nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.

BT

Po zapnutí zariadenia sa automaticky aktivuje funkcia BT. Ak chcete reproduktor spárovať s iným zariadením, aktivujte funkciu BT na smartfóne/tablete. Tým sa spustí proces vyhľadávania zariadenia. Ak chcete pripojiť smartfón/tablet k reproduktoru, vyberte zariadenie s názvom "50155". Proces párovania bude úspešný a budete o tom informovaní hlasovým signálom zo zariadenia. Ak chcete prerušiť spojenie medzi zariadeniami, podržte stlačené tlačidlo "play/pause".

Funkcia hands-free

Po úspešnom spárovaní cez BT môže zariadenie fungovať ako súprava hands-free. Zariadenie vás bude informovať o prichádzajúcom telefonickom hovore špeciálnym zvukom. Ak chcete prijať hovor, použite tlačidlo "play/pause". Ak sa počas hovoru prehrávala hudba - prehrávanie sa zastaví. Ak chcete ukončiť telefonický hovor prostredníctvom súpravy hands-free do auta, stlačte tlačidlo "play/pause".

AUX

Reproduktor je možné pripojiť aj k inému zariadeniu pomocou funkcie AUX. Na tento účel pripojte reproduktor a zariadenie, s ktorým sa má reproduktor používať, pomocou 3,5 mm audio kábla.

4. Tipy

Reproduktor nereaguje

- Zabudovaná batéria je už slabá
- Zariadenie je možné vypnúť

Reproduktor nereprodukuje zvuk

- Pripojenie BT nie je vytvorené
- Zariadenie je mimo dosahu BT
- Hlasitosť je nastavená na minimum

Nefungujúca pamäťová karta

- Konkrétny model karty nemusí so zariadením fungovať (nízka trieda karty)
- Karta je chybná

Výrobca: ntec
Ul. Chorzowska 44B
44-100 Gliwice
Poľsko

www.qoltec.com



RoHS

